Novello, Novello M

Опис

Радіатори з нижнім підключенням з вмонтованим термостатичним клапаном, для шанувальників сучасності та елегантності.

Радіаториі Novello, Novello M виготовлені із спеціальної холодно-катаної сталі згідно з EN 442-1, з боковими панелями та верхньою панеллю типу "гриль" До внутрішніх сторін водяних каналів приварений конвектор. Вмонтований термостатичний клапан.

Фарбування

Крок 1 - обробка зовнішньої поверхні обезжиренням, фосфатуванням, пасива - цією, промивкою та грунтуванням згідно з DIN 55900. Наступне - покриття шаром спеціального порошку та гаряча сушка. Кінцевий етап - багатошарове нанесення порошкової фарби електростатичним напиленням та повторна високотемператур - на сушка згідно з DIN 55900. Цілісність процесу фарбування забезпечує досконалу антикорозійність. Базовий колір : Білий, Stelrad 9016.

Комплектність

Радіатори комплектуються кріпленням типу Monclac (до довжини 1600 мм - 2 штуки, від 1800 мм - 3 штуки), заглушкою та розповітрювачем (без термостатич - ної головки).

Упаковка - термоусадочна плівка, боковини захищені картоном

Контроль якості та гарантія

Контроль якості згідно з DIN ISO 9001

Теплова потужність згідно з EN 442

Конструкція відповідає вимогам BAGUV

Надається 10-ти річна гарантія

Технічні параметри

Типи: 11/21/22/33/44

Підключення : Novello 6 x 1/2" - різьба внутрішня

Novello M - 4 x 3/4" і 2 x 3/4 " різьба зовнішня

Робочий тиск : 10 Атм.

Температура : до110 С

Висота : 200, 300, 400, 500, 600 і 900 мм

Довжина : 400 - 3000 мм

Глибина : T11-61 мм / T21-77 мм / T22-100 мм / T33-158 мм / T44-216 мм

Novello, Novello M

Основні параметри для
1 м довжини радіатора
при умовах 75/65/20 С
n = Коефіцієнт*

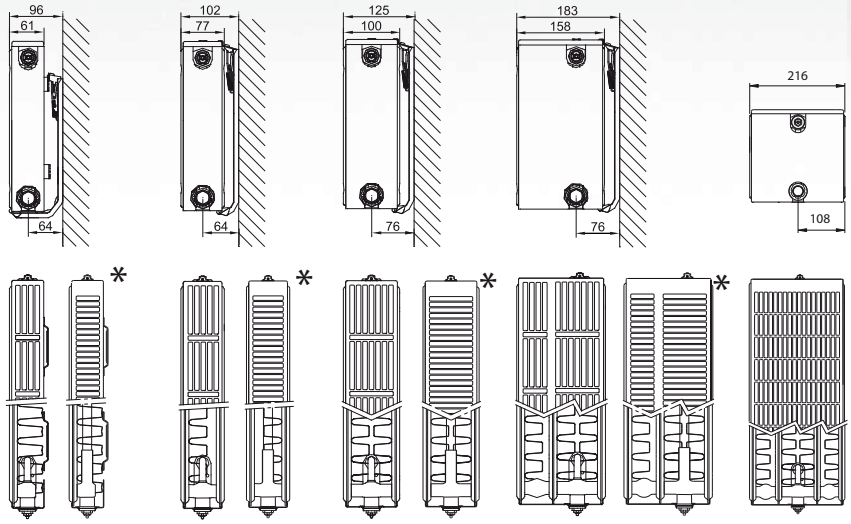

* Novello M

Висота (мм)	Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33	Typ 44	Відстань міжцентрова для під'єднань (мм)
200			651 W 9,67 kg 2,83 l 2,05 m² n = 1,3	933 W 15,40 kg 4,20 l 3,08 m² n = 1,29	1,212 W 20,80 kg 5,60 l 4,10 m² n = 1,30	150
300			982 W 16,80 kg 3,70 l 3,51 m² n = 1,33	1,349 W 25,20 kg 5,40 l 5,26 m² n = 1,31		250
400	676 W 16,13 kg 2,34 l 2,95 m² n = 1,29	945 W 19,46 kg 4,67 l 3,37 m² n = 1,33	1,245 W 22,87 kg 4,67 l 4,92 m² n = 1,33	1,711 W 34,30 kg 6,87 l 7,38 m² n = 1,32		350
500	833 W 16,24 kg 2,80 l 3,80 m² n = 1,30	1.153 W 24,63 kg 5,63 l 4,31 m² n = 1,34	1,494 W 28,93 kg 5,63 l 6,33 m² n = 1,33	2,056 W 43,40 kg 8,33 l 9,49 m² n = 1,32		450
600	980 W 19,70 kg 3,25 l 4,66 m² n = 1,29	1.345 W 29,80 kg 6,60 l 5,24 m² n = 1,34	1,732 W 35,00 kg 6,60 l 7,74 m² n = 1,33	2,389 W 52,50 kg 9,80 l 11,61 m² n = 1,32		550
900	1.360 W 29,30 kg 4,80 l 7,22 m² n = 1,29	1,883 W 43,90 kg 9,70 l 8,05 m² n = 1,34	2,395 W 51,60 kg 9,70 l 11,97 m² n = 1,35	3,334 W 77,30 kg 14,50 l 17,96 m² n = 1,37		850

W = Потужність kg = Вага l = Об'єм $м^2$ =Площа n = Коефіцієнт

Виробник залишає за собою право на зміни

*Коефіцієнт призначений для розрахунку параметрів при низьких температурах згідно з DIN 4703.